



Caractéristiques

- Conception IP65
- Pilote de très haute qualité IP67
- Large plage de voltage . 100-305V
- Refroidisseur de très haute performance
- Chip LED CREE USA ,130lm/W
- Durée de vie 50 000 heures
- Rendu de Couleur Conformément à la norme EN-12464-1

Applications

Industries
Entrepôts
Salles d'exposition
Super marchés



Modèle:

Voltage :

TCC:

IRC:

FP:

Lumen :

Scintillement(Flicker):

Plage de température de fonctionnement: -30 à +40°C

IK:

Gradation:

Dimension :

IP :

Poids:

GLHB- 200W

AC110-305V

Lumière du jour (5000K)

≥80

≥0.95

26000lm

Non


IK7

1-10V

300*220mm

IP65

3.668Kg

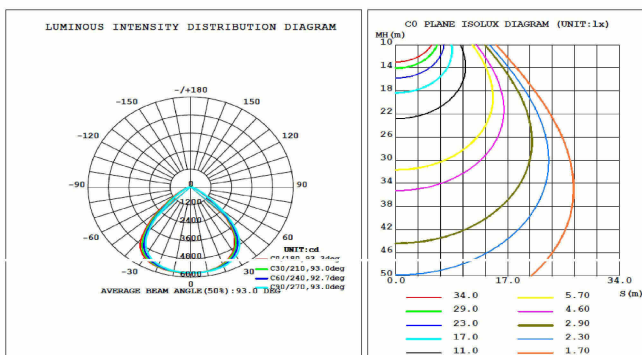

GLOBAL LIGHTING

Made in Tunisia

الثقة، الجودة والإبتكار